

AP-1002

ARMARIO REFRIGERADO PARA PESCADO / REFRIGERATED CABINET FOR FISH



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo.
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Cerradura con llave, de serie.
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior LED.
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura cada 60 mm para parrillas, bandejas o contenedores 60x40.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm.
- Cuadro de mandos elevable.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador.
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- Control digital de última generación, monitorización en tiempo real, anticipación a incidencias, reducción de averías y simplificación del mantenimiento y uso por APP en smartphone o tablet.

DESCRIPTION

- Exterior in AISI-304 stainless steel, except for the rear panel and base.
- Interior in AISI-304 stainless steel, with rounded edges and a recessed base.
- Doors with automatic closing system and magnetic seal (remains open when opened beyond 90°).
- Key-operated lock, as standard.
- Recessed stainless steel inner door.
- LED interior light.
- Interior fitted with stainless steel rails, height-adjustable in 60 mm increments for racks, trays or 60x40 containers.
- Height-adjustable stainless steel tubular feet (135–200 mm).
- Lift-up control panel.
- Ventilated condensing unit.
- Forced-draught evaporator with anti-corrosion epoxy coating.
- Forced-draught fans shut off when the door is opened.
- Automatic evaporation of defrost water from the evaporator.
- Injected polyurethane, density 40 kg/m³, zero GWP and zero ODP.
- State-of-the-art digital control system, real-time monitoring, proactive fault detection, reduced breakdowns and simplified maintenance and operation via a smartphone or tablet app.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

1370

Largo / Length
(mm)

855

Fondo / Depth
(mm)

2130

Alto / Height
(mm)

1404

Capacidad / Capacity
(L)

14

Cajones / Containers

845

Potencia Frig. / Frig Power
(W)

429

Potencia / Power
(W)

70

Espesor aislante costado / Side Insulation thickness
(mm)

5 (40°C 40%HR)

Clase climática / Climatic class

-5-1

Rango / Range
(°C)

R-290

Refrigerante / Refrigerant

230

Voltaje / Voltage
(V)

50

Frecuencia / Frequency
(Hz)

HFO

Espumante / Blowing Agent

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS

 CORECO

 CE RoHS HACCP
digital control

 Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: **00 34 957 50 22 75**
Email: **info@coreco.es**

 CORECO COLDBOOTS  CORECO COOLBOXES  CORECO GOURMET



AP-1002

ARMARIO REFRIGERADO PARA PESCADO / ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE POUR POISSONS



DESCRIPCIÓN

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo y fondo.
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Cerradura con llave, de serie.
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior LED.
- Interior con guías de acero inox, regulables en altura cada 60 mm para parrillas, bandejas o contenedores 60x40.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135 - 200 mm.
- Cuadro de mandos elevable.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarga del evaporador.
- Poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero GWP y cero ODP.
- Control digital de última generación, monitorización en tiempo real, anticipación a incidencias, reducción de averías y simplificación del mantenimiento y uso por APP en smartphone o tablet.

DESCRIPTION

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304, à l'exception de la paroi arrière et du fond.
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304, avec arêtes arrondies et fond encastré.
- Portes avec système de fermeture automatique et joint magnétique (elles restent ouvertes au-delà de 90° d'ouverture).
- Serrure à clé, de série.
- Contre-porte en acier inoxydable encastrée.
- Éclairage intérieur à LED.
- Intérieur équipé de glissières en acier inoxydable, réglables en hauteur tous les 60 mm pour les grilles, plateaux ou bacs 60 x 40.
- Pieds en tube d'acier inoxydable réglables en hauteur de 135 à 200 mm.
- Tableau de commande relevable.
- Unité de condensation ventilée.
- Évaporateur à circulation forcée, avec revêtement époxy anticorrosion.
- Arrêt des ventilateurs à tirage forcé à l'ouverture de la porte.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage de l'évaporateur.
- Polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, GWP nul et ODP nul.
- Commande numérique de dernière génération, surveillance en temps réel, anticipation des incidents, réduction des pannes et simplification de l'entretien et de l'utilisation via une application sur smartphone ou tablette.

CARACTERÍSTICAS GENERALES / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1370 Largo / Longueur (mm)	855 Fondo / Profondeur (mm)	2130 Alto / Hauteur (mm)	1404 Capacidad / Capacité (L)	14 Cajones / Bacs
845 Potencia Frig. / Puissance frigorifique (W)	429 Potencia / Puissance (W)	70 Espesor aislante costado / Épaisseur de l'isolation latérale (mm)	5 (40°C 40%HR) Clase climática / Classe climatique	
-5-1 Rango / Plage de température (°C)	R-290 Refrigerante / Fluide frigorigène	230 Voltaje / Tension (V)	50 Frecuencia / Fréquence (Hz)	HFO Espumante / Agent moussant

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / Caractéristiques techniques et de construction susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les photos doivent être considérées comme des références

SOMOS




Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es



AP-1002

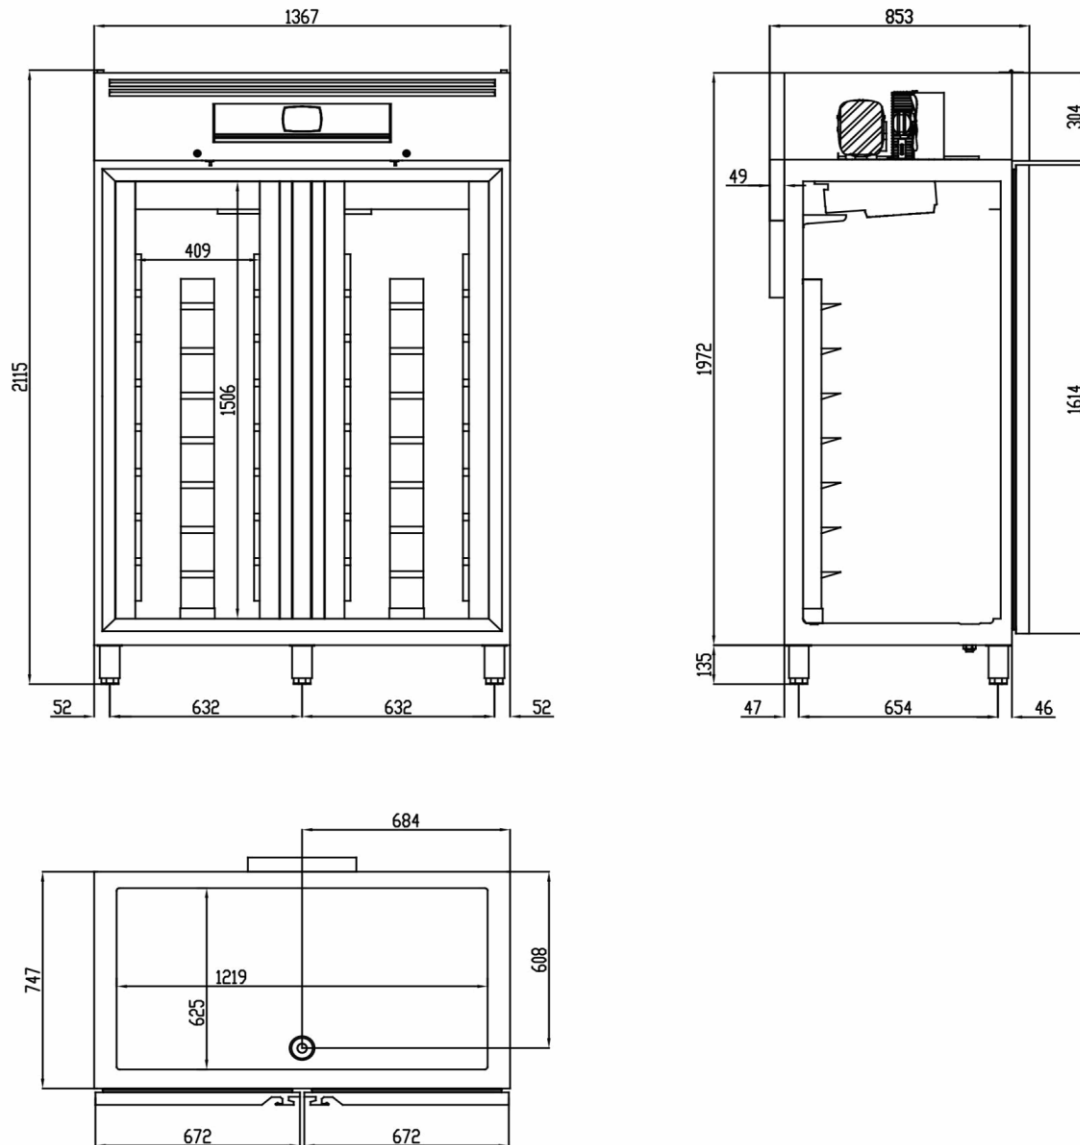

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia / We reserve the right to change specifications without prior notice, all photos must be considered as a reference

SOMOS



Ctra. Córdoba-Málaga Km.80,800, 14900 Lucena
(Córdoba)

Tlf: 00 34 957 50 22 75
Email: info@coreco.es

